



Bohrschraube für AERO FREE

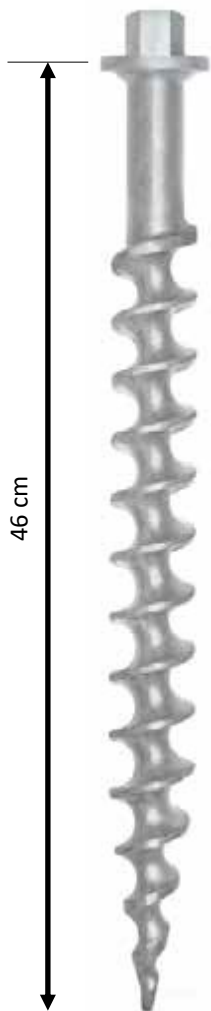

- Gussaluminiumlegierung 356
- Wärmebehandelt nach T6-Spezifikation
- Mit Schlüsselweite 26 mm
- Entfernbar

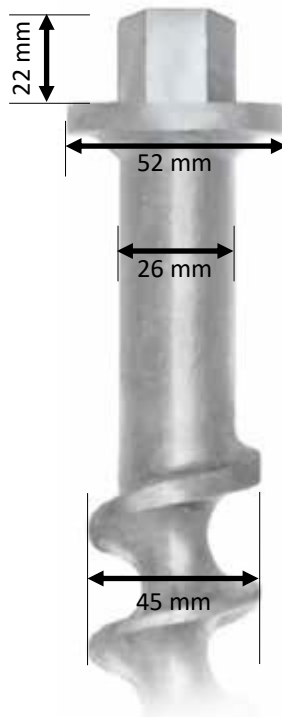


6-Punkt-Buchse
verringert den Verschleiß und die Rundung des Sechskant
Kopf für wiederholte Montage / Demontage

LASTKAPAZITÄT - Ausziehbare Kraft bei vollständig eingebetteter Bohrschraube




Harte Bodenschicht oder Asphalt	Bodenklasse 1 Dichter Sand oder Kies	Bodenklasse 2 Mittel Sandkies	Bodenklasse 3 Lose mittel bis feiner Sand	Bodenklasse 4 Lose fein nicht kompakter Sand
2500 lb 11,1 kN	1700 lb 7,56 kN	600 lb 2,67 kN	350 lb 1,56 kN	200 lb 0,89 kN

Durch Asphalt

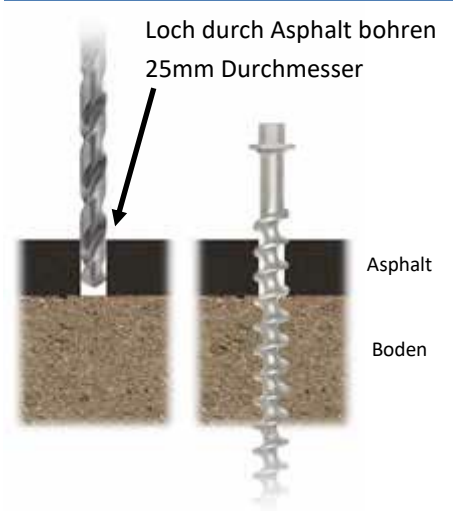

Durch Metallplatte

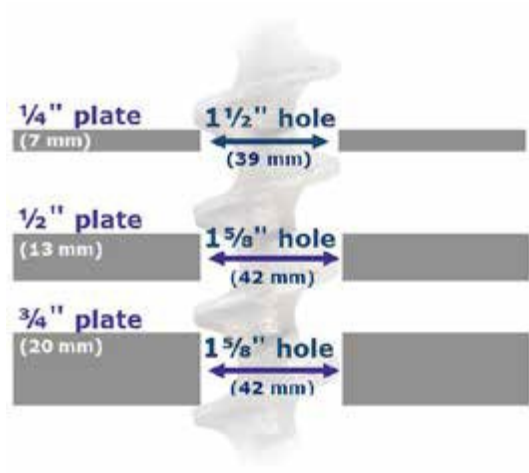

Installationsmethode



Schlagschrauber



T-Griff

